SANIVAP

KIT SP MINI

Le dispositif ultra-compact et maniable pour un bio-nettoyage vapeur ciblé ou occasionnel.

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BVCert. 6255063

Fabriqué en France par Sanivap selon la norme ISO 13485.

Le **Kit SP MINI** assure le bio-nettoyage des surfaces : sols, murs, plafonds, mobilier...
La qualité constante de la vapeur du **Kit SP MINI** évite le ré-encrassement des surfaces et assure un résultat de propreté et de désinfection optimal : bactéricide, levuricide, fongicide, virucide. Compatible avec une gamme étendue d'accessoires. Ergonomique et maniable, son utilisation est adaptée aux protocoles d'entretien professionnels qui nécessitent une prise en charge rapide.

FACILITÉ D'UTILISATION
Dispositif équipé d'un clavier de contôle et d'une molette de réglage des différentes plages afin de faciliter son utilisation.

ÉCONOMIE
Sans utilisation de produits chimiques la consommation d'eau et le temps passé sont réduits.

ÉCOLOGIE
Immédiatement 100% bio dégradable et sans aucun rejet polluant.

FIABILITÉ ET PERFORMANCE
Utilisation professionnelle intensive, autonomie jusqu'à 8 heures par jour et remplissage en continu possible.

EFFICACITÉ BIOCIDE ET QUALITÉ VAPEUR
Vapeur à haute température, sous pression et désinfectante avec contrôle permanent des paramètres.

RÉFÉRENCE

APPAREIL	RÉFÉRENCE
Kit SP MINI	SPMINIKIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H cm)	38,4 x 52 x 38 cm
Longueur (cm)	
- Gaine vapeur	2 m
- Câble électrique néoprène	10 m
Poids à vide	14 kg
Colisage	
- Dimensions (L x l x H cm)	70 x 55 x 46 cm
- Poids	18 kg
Chaudière	
- Volume total	1,6 L
- Matière / qualité	Inox 316 L
- Pression	5,5 bars
- Température chaudière	155°C
- Température sortie accessoires	97°C
- Dispositif auto-remplissage	oui
- Débit vapeur	0 à 65 g/min
Puissance électrique	
- Alimentation	230V – 50 Hz
- Chaudière	2400 W
- Puissance totale absorbée	2500W
- Thermoplongeur, démontable et anticorrosion	oui
Capacité du réservoir d'eau	2 L
Filtre sortie vapeur	oui
Indice de protection électrique	IP 23
Norme d'efficacité de désinfection	**NF T72-110**
Norme machine	**NF S98-120** *(en cours de validation)*

391 rue Louis Arnal, ZAC des Prés Secs, 69380 Lozanne, France www.oxypharm.net info@sanivap.fr +33 4 37 22 55 55

OXY PHARM®

LE PROCESSUS DE BIO-NETTOYAGE

1. PRÉPARATION
Préparation du Kit SP MINI et vérifications (niveau d'eau, propreté des accessoires, branchements, purge...).

2. ACTION VAPEUR
La vapeur agit en tant que tensioactif et met en suspension les salissures présentes sur les surfaces. Le contrôle permanent des paramètres de la vapeur par l'appareil assure son efficacité.

3. ACTION MÉCANIQUE
Lors du déplacement de la microfibre, cette dernière capte les salissures.

4. ACTION CHALEUR
La haute température détruit les bactéries et autres germes.

5. PHASE DE SÉCHAGE
La chaleur résiduelle est restituée et le support devient immédiatement sec, limitant le risque, évitant ainsi le développement de germes.

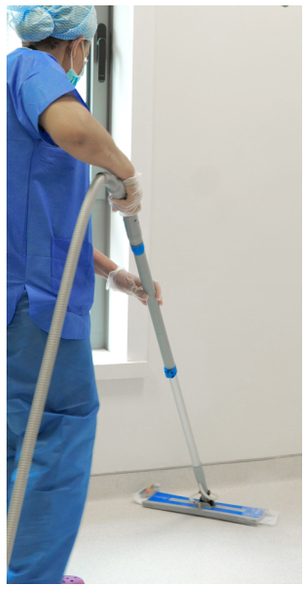

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, lire toutes les informations concernant le produit. La notice d'utilisation est disponible sur demande par email : **info@sanivap.fr**

CONTENU DU KIT SP MINI

SPMINI
Générateur vapeur

Notre générateur vapeur 2500W.

SP200
Buse coudée
Pour les zones étroites et difficiles d'accès.

SP240
Support microfibre
Pour les petites surfaces hautes et planes.

SP252
Balai MOP pliable

Pour les sols, murs et plafonds.

MV345 (10/sachet)
Bonnette microfibre double épaisseurs pour la désinfection des petites surfaces hautes et planes.

MV450 (10/sachet)

Microfibre en velcro pour la désinfection des surfaces larges et planes.

SN1320
Clé de vidange
Facilite la vidange de l'appareil (à effectuer toutes les 20 heures de chauffe).

SP34
Kit joints
Pour l'entretien des joints de l'appareil (à effectuer une fois par an).

391 rue Louis Arnal, ZAC des Prés Secs, 69380 Lozanne, France www.oxypharm.net info@sanivap.fr +33 4 37 22 55 55